

TRUPER




CÓDIGO: 12781 CLAVE: BOPA-3/4

Bomba periférica autocebante 3/4 HP, Truper

- Genera mayor presión cuando se requiere bombear agua limpia sin partículas abrasivas y líquidos no corrosivos
- Fácil mantenimiento, solo requiere ser cebada la primera vez que va a ser utilizada
- Altura máxima: **55 m**
- Flujo máximo: **45 L/min**
- Profundidad máxima de succión: **8 m**
- Válvula antirretorno que permite el funcionamiento aún en presencia de aire mezclado con el líquido bombeado
- Ideal para áreas de difícil acceso
- Motor cerrado que reduce el mantenimiento e incrementa el tiempo de vida
- Clavija no incluida

USO AGRÍCOLA*
Sin I.V.A.

Aplica solo para México




Impulsor de latón



Balero metálico



Motor con bobinas de **COBRE**
2x Mayor durabilidad que las de aluminio



Capacitor para mayor potencia al arranque

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	3/4 HP
Altura máxima	55 m
Flujo máximo	45 L/min
Profundidad máxima de succión	8 m
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Velocidad	3,450 rpm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas



Especificaciones

Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	8 A
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	17 cm x 24 cm x 27 cm
Peso	10 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	45

País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Imágenes complementarias

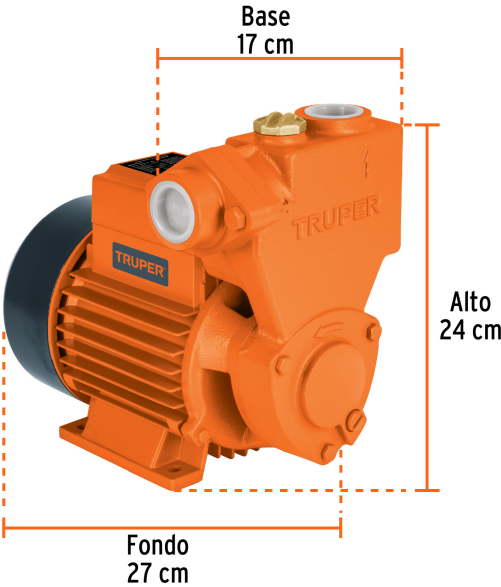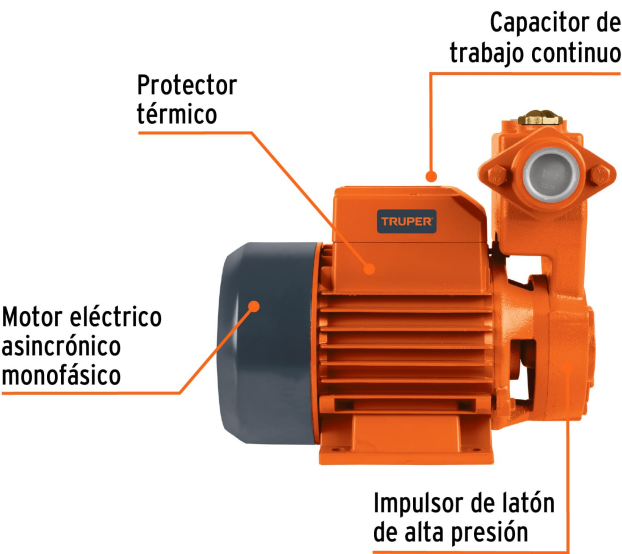

Imágenes complementarias

Curva de rendimiento
periféricas autocebantes

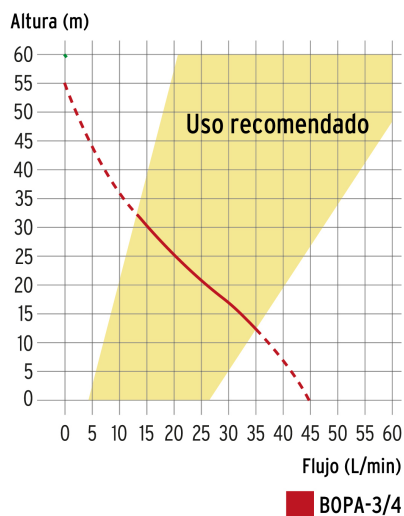

Recomendaciones



Instalar las bombas en lugares cubiertos.



Secos y bien ventilados.



En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40° C.



Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.



Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

