CÓDIGO: **16888** CLAVE: **TPN-886-2**

Matraca de impacto neumática 3/8", Truper

- Carcasa de aluminio pulido
- Materiales internos de acero al cromo manganeso titanio, mayor tiempo de vida útil
- Entrada de aire 1/4" NPT
- Máximo torque 50 lb-ft (68 Nm)
- Desalojo de aire frontal
- Cuadro con auto-retenedor tipo bola
- Regulador de aire integrado
- Selector de giro reversible

Cuadro

Certificaciones y garantías

Especificaciones

Cuadro	3/8"
Velocidad sin carga	150 rpm
Consumo nominal	3 CFM @ 90 psi (6 Bar)
Máximo torque	50 lb/ft (68 Nm)
Conexión de entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro interno de manguera	3/8" (10 mm)
Desalojo de aire	Frontal
Dimensiones (alto x largo)	5 x 27 cm
Ciclo de trabajo	Continuo (Lubrique constantemente)
Peso	1.1 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2023 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias

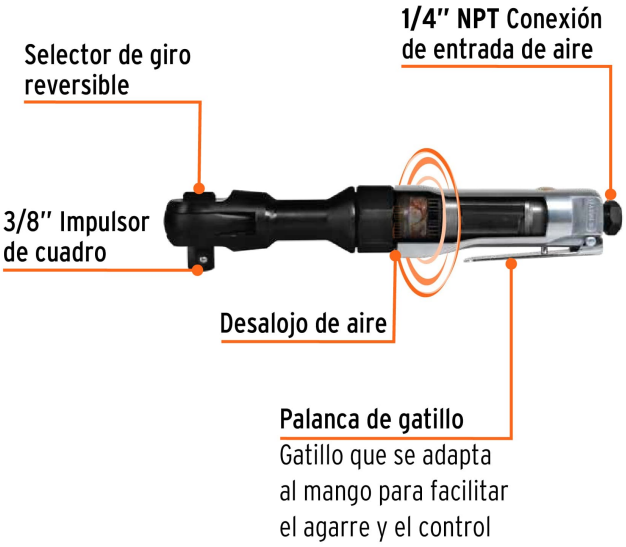

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2023 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.